

GENERADORES DE OZONO PORTABLES

RAPIDA ESTERILIZACION, NO CONTAMINA, DISMINUYE COSTOS...



Distintas opciones de generadores de ozono portables según sus necesidades.

Capacidad de 2, 3, 5 y 6 gr/h

Alimentación de 100 a 240V 50/60 Hz

No consume desinfectantes, no deja residuos de ningún tipo sobre el material tratado, el ozono simplemente se convierte en oxígeno.

Puede potabilizar agua utilizando un simple Venturi.

Esteriliza el ambiente de trabajo, sala de operaciones, etc., con mayor efectividad que agentes químicos.



PORTABLES

RESISTENTES CONFIABLES

SEGUROS

BAJO COSTO OPERATIVO

DURADEROS

NO NECESITAN INSUMOS



ORION GROUP INTERNATIONAL INC.

2124 NE 123rd St

Miami, FL 33181, USA

Ph. +1 305 892-7888

Fax +1 305 892-7228


www.oriongroupintl.com

GENERADORES DE OZONO

Características de los distintos modelos

	Unidad	2Gr	3Gr	5Gr	6Gr
Caudal de aire	LPM	10	10	15	17
Potencia	Watts	80	95	125	130
Tubo de salida	mm	4x8	4x8	4x8	4x8
Caudal de agua	m ³ /h	0,2 a 0,7	0,2 a 1	1 a 2	2 a 3
Ambientes	m ³	100 a 300	300 a 600	600 a 800	800 a 1000
Tamaño	mm	320x180x260	320x180x260	330x280x180	330x280x180
Peso	Kg	5,5	5,7	6,3	6,4

Con la simple adición de un inyector de Ozono es posible potabilizar agua,

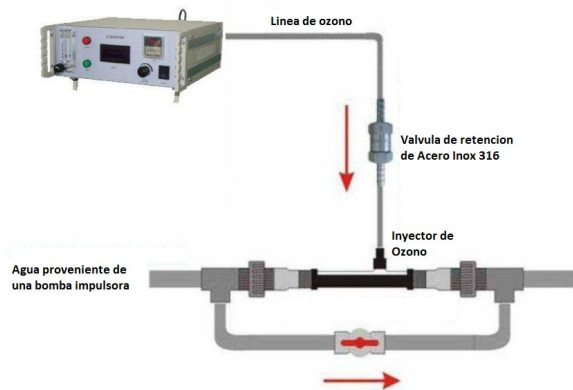

Modelo con salida regulable del 20 al 100% de capacidad de generación. Esta unidad es conveniente alimentarla con oxígeno, desde un cilindro o un concentrador portátil.



ORION GROUP INTERNATIONAL INC.
 2124 NE 123rd St
 Miami, FL 33181, USA
 Ph. +1 305 892-7888
 Fax +1 305 892-7228
www.oriongroupintl.com